

Przedmiar

Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Emilii Plater 28A


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m (3,0+2,0*2)*12*6	m2	504.000
			razem	m2 504.000
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm bez mieszkań nr 21,17 16*3,0*1,2*0,05	m3	2.880
			razem	m3 2.880
3	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2.880
4	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	2.880
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację na	m3	2.880
6	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD bez mieszkań nr 17 i 21 16*((3,0+0,1)*(1,2+0,1))	m2	64.480
			razem	m2 64.480
7	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD-papa podkładowa	m2	64.480
8	KNR 2-02s 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm 16*3*1,2	m2	57.600
			razem	m2 57.600
9	KNR 2-02s 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 3)	m2	57.600
10	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 18*(3,1+2*1,3)*0,15	m2	15.390
			razem	m2 15.390
11	KNR 4-05t1 0105/01	Wymiana rur stalowych o średnicy 89/4mm o złączach spawanych- analogia poręcz z rury czarnej dn=40 mm nr 4,5,8,18,20,16,24 7*5,5	m	38.500
			razem	m 38.500
12	KNR K-21 0101/03	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych sufitowych 18*((3,0+0,15)*(1,2+0,3))	m2	85.050
			razem	m2 85.050
13	KNR K-21 0203/01	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC-analogia warstwa szczepna Atlas Adher	m2	85.050

Przedmiar

Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Emilii Plater 28A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR K-21 0206/04	Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów monolitycznych i natryskowych na sufitach, szpachlami cementowo-polimerowymi PCC, warstwą grubości 1mm-analogia warstwa wyrównująca Atlas Filer	m2	85,050
15	KNR K-21 0206/04	Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów monolitycznych i natryskowych na sufitach, szpachlami cementowo-polimerowymi PCC, warstwą grubości 1mm-analogia warstwa wykonczeniowa Atlas Ender	m2	85,050
16	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	85,050
17	KNR K-07 0302/02	Malowanie dwukrotne tynków gładkich elewacji farbą krzemianową FZ381	m2	85,050
18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przednich i bocznych płyt elewacyjnych żelbetowych balkonów wylanych w kątowniku 35x35x4 ze zbrojeniem prętem dn=6mm o wymiarach 0,7m*0,7m szt 10 na i 0,7m*1,6 szt 8, z wymianą uszkodzonych, zgruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbą silikatową w kolorze beżowym mieszkania nr 4,8,9,12,13,17,18,22, 1 mieszkania nr 4,17,16,22	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Szlifowanie mechaniczne elementów metalowych balustrad balkonowych, wymiana i prostowanie pociętych płaskowników, dwukrotne malowanie elementów metalowych na farba ftalową balustrad mieszkania nr 4,6,9,11,12,16,17,18,22,24 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczek
Upr. bud. SUW 114/88

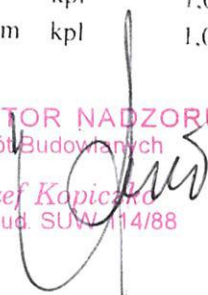

Budynek mieszkalny - Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 65 m6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0408/01	Wymiana drewnianych belek stropowych 2,4*5	m	12,000
			razem	m
2	KNR 4-01 0410/08	Ułożenie płyty OSB -wodoodpornej na belkach drewnianych 2,3*3,0	m2	6,900
			razem	m2
3	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm (poła między belkami) 6,9	m2	6,900
			razem	m2
4	KNR 4-01 0410/02	Wymiana podsufitki z desek niestruganych grubości 25mm - od spodu konstrukcji 6,9	m2	6,900
			razem	m2
5	KNR 4-02 0224/01	Demontaż i ponowny montaż sedesu - koszt robocizny i elementów montażowych 2	szt	2,000
			razem	szt
6	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 6,9	m2	6,900
			razem	m2

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr upr.bud. S.000168/01

Budynek Mieszkalny **NONIWEICZA 81** **Przedmiar**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Elewacja Północna				
1	KNKRB 3 0601/01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość: na ścianach, filarach, pilastrach 22,50*11,68+2,00*3,00	m2	268,800
		razem	m2	268,800
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomór 22,50*0,70+6,00*0,30+1,50*0,30 -(2,60+1,00+0,50)	m2	18,000
			m2	-4,100
		razem	m2	13,900
3	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Ogniomór 13,90 Kominy 4,10	m2	13,900
			m2	4,100
		razem	m2	18,000
4	KNR 2-02s 0409/06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej wiatrownice (6,00+1,50)*0,10*0,019	m3	0,014
		razem	m3	0,014
5	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek kominowych 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
6	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach Analogja - drzwiczek kominowych hermetycznych 6,00	szt	6,000
		razem	szt	6,000
7	KNKRB 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 268,90	m2	268,900
		razem	m2	268,900
8	KNR 4-01 0733/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu ponad 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach 268,90	m2	268,900
		razem	m2	268,900
9	KNR K-08 0301/02	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową 268,80	m2	268,800
		razem	m2	268,800
10	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikatową Bolix SZ lub równoważną 268,80	m2	268,800
		razem	m2	268,800
11	KNNR-W 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m 268,80	m2	268,800
		razem	m2	268,800
Elewacja Zachodnia				
12	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,04*2,30	m2	2,392
		razem	m2	2,392
13	KNR 4-01 0330/02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,04*2,30	m2	2,392
		razem	m2	2,392
14	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		

Budynek Mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.04*2,30*0,12	m3	0,287
		razem	m3	0,287
15	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomór 6,00*0,30	m2	1,800
		razem	m2	1,800
16	KNR 2-02s 0409/06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wiatrownice 6,00*0,10*0,019	m3	0,011
		razem	m3	0,011
17	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 1,08	m2	1,080
		razem	m2	1,080
18	KNKRB 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 5,50*9,20+2,80*5,50*0,50	m2	58,300
		razem	m2	58,300
19	KNR 4-01 0733/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu ponad 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach 58,30	m2	58,300
		razem	m2	58,300
20	KNR K-08 0301/02	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową 58,30	m2	58,300
		razem	m2	58,300
21	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikatową Bolix SZ lub równoważną 58,30	m2	58,300
		razem	m2	58,300
22	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,50*2+3,10*4	m	23,400
		razem	m	23,400
23	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 23,40	m	23,400
		razem	m	23,400
24	KNR-W 2-02 1518/05	Malowanie ochronne dwukrotne farbą poliwinylową elementów metalowych o powierzchni do 0,25m2 6,00	szt	6,000
		razem	szt	6,000
25	KNNR-W 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m 58,30	m2	58,300
		razem	m2	58,300
26	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 268,90*0,03	m3	8,067
		razem	m3	8,067
27	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 8,067	m3	8,067
		razem	m3	8,067

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
Lp. SUW 121/87

Przedmiar			
Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KNR 2-02 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m		
		kolumnę	1,000
KNR 4-01 0511/02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku : Analogia z blachy 6.5*3	m2	19,500
		razem	19,500
KNR 4-01 0419/01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m		
KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 1,20*0,55*1,25	szt	1,000
		m3	0,825
		razem	0,825
KNR 4-01 0522/05	Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej 50% blachy UWAGA uzupełnienie	m2	19,500
KNR 4-01 0531/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi 1,30*2*0,3+0,70*2*0,30	m2	1,200
		razem	1,200
KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	0,825
		m3	0,825

28.08.2013

INSPEKTOR
Robot Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr Bud SUW 84/81

Budynek mieszkalny- przebudowa główki kominowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 2-02 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m	kolumnę	1,000	
2	KNR 4-01 0419/01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szt	1,000	
3	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³ 1,30*0,55*1,50	m ³	1,073	
			razem	m ³	1,073
4	KNR 4-01 0522/05	Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej 3,0*7	m ²	21,000	
			razem	m ²	21,000
5	KNR 4-01 0531/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi 1,30*2*0,3+0,70*2*0,30	m ²	1,200	
			razem	m ²	1,200
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	1,073	
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m ³	1,073	


INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84181

Remont zabudowa wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkalnym Daszynskiego 27 w Suwałkach (3 ścianki osłonowe)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Remont elementów zabudowy wiaty z panela ogrodzeniowego Zn wg załączonych rysunków, profilr stalowe dwukrotnie malowane farba podkładową i nawierzchniowa w kolorze brązowym	kg	243,000
2	KNR 2-05 1006/05	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 120kg	t	0,243

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Josef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

SCIANKI OSŁONOWE SZT. 3

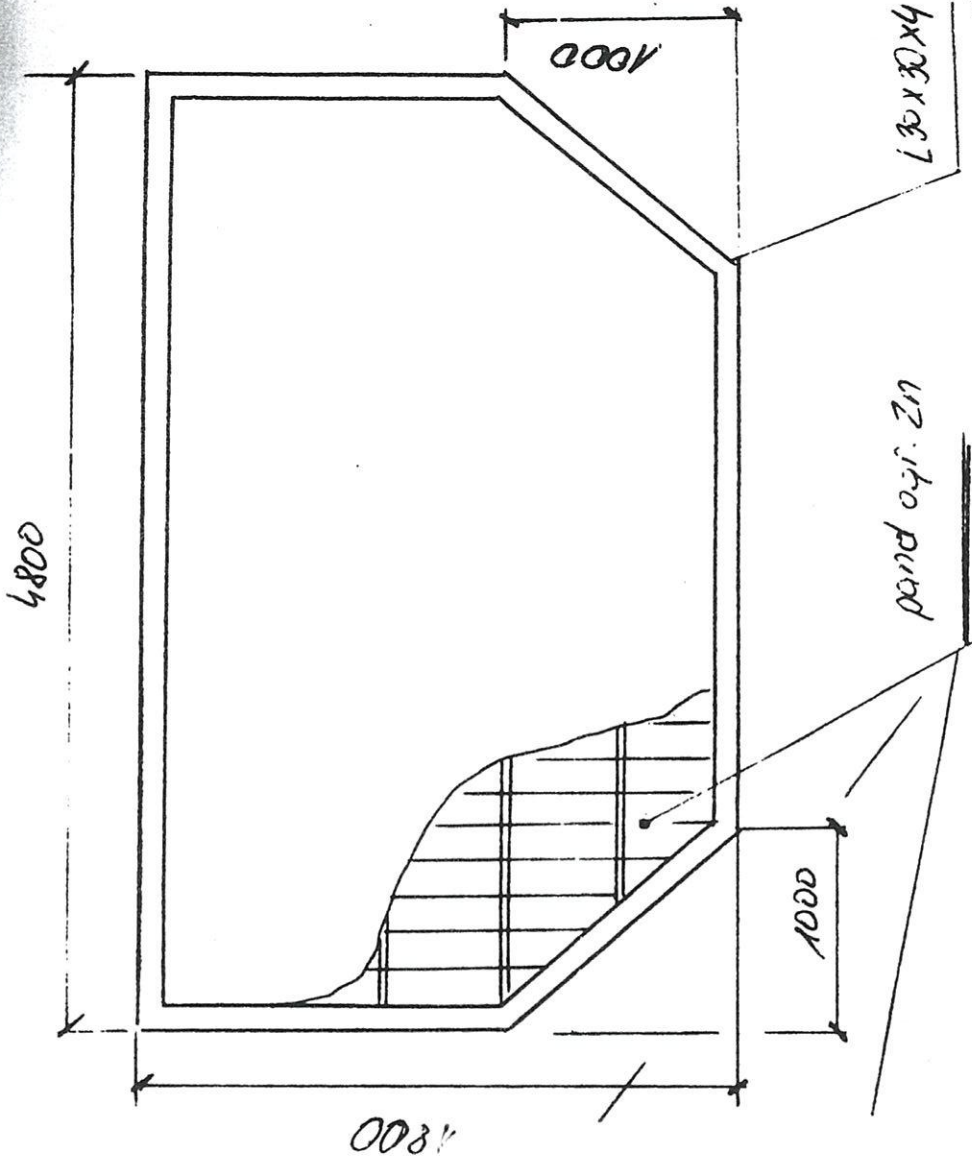

INSPEKTOR NADZORNI
Biuro Inżynierskie
Roopt. Budowlano-Instalacyjno
Kopiecznie
Józef SUND-1114188
ul. SUND-1114188